
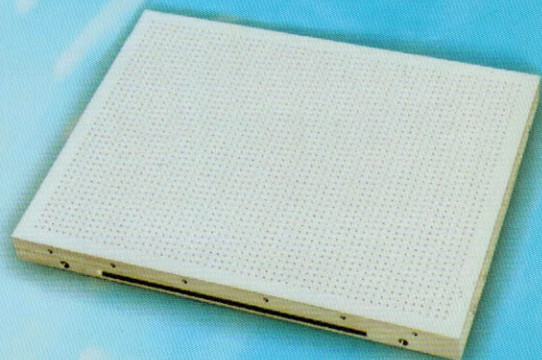
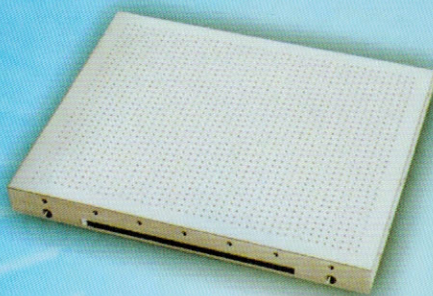


真空吸附式工作平台結構 (吸盤)

精密 · 服務 · 創新——

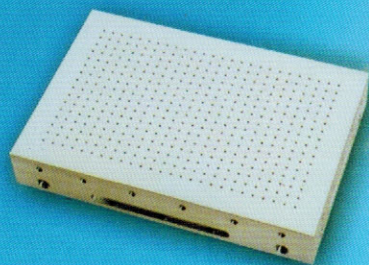


● H 47 x W 200 x L 300 (mm)

● H 47 x W 380 x L 480 (mm)

● H 47 x W 450 x L 600 (mm)

客製化
服務

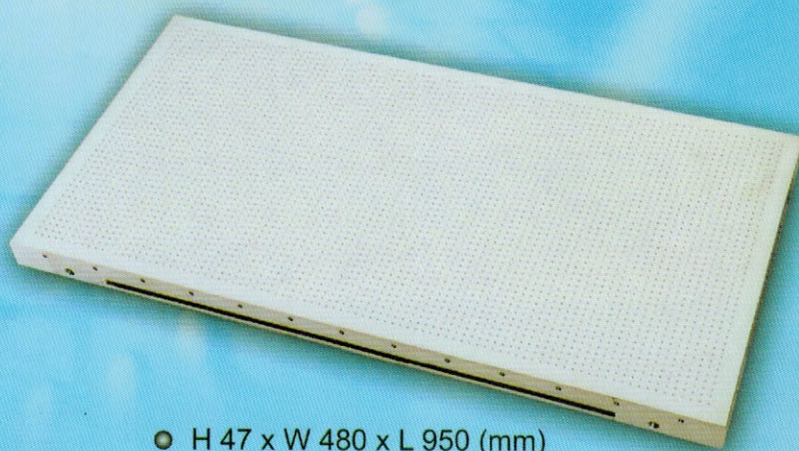

● H 47 x W 480 x L 950 (mm)

應用範圍

適用於金屬、塑膠等材質薄片之輕加工

本公司產品採用環保表面處理(三價鉻)

用途

- 用於無法以夾持方式加工之工件
- 用於不好夾持加工之工件
- 非磁性材質之加工件

以上大部份為薄件輕加工，吸附面積越大，吸附力越大

可吸附的材質

鋁、塑膠、鐵、白鐵、銅、壓克力、碳纖……等材質薄型工件。

適用範圍

銑床加工、磨床加工……等無法以夾持方式固定之加工。



已通過國內外專利認證



DHF 鈎鋼刀具系列 ISCAR 銑床夾具、捨棄式系列 HOLD WELL 精密虎鉗、90°橫

漢陞有限公司
漢宸有限公司

地址：桃園縣八德市廣隆街178巷48號
TEL：03-3635220 . 3635250 . 3630111
FAX：03-3635273
統一編號：漢陞80138581 漢宸53308582

吸盤（真空吸附式工作平台）簡介

優點

- 除標準品(如下表產品規格)外，可客製化，依顧客要求訂做吸盤
- 本產品之材質為鋁、SUS420，可客製化
- 抗壓力高，不易變形
- 專利認證：擁有台灣、美國、中國大陸的產品專利
- 產品採用環保表面處理(三價鉻)
- 產品側邊有固定溝槽，方便固定
- 產品側邊有螺絲孔，方便工件定位
- 產品經過SGS檢測：
(測試工件為10mm厚*100mm長*100mm寬之鋁材)

可吸附加工力道如下表

產品規格	吸附強度（拉力）	吸附強度（推力）	平台抗壓力
H47*W200*L300 mm	64.1KG	12.9KG	6.11KG
H47*W380*L480 mm	67.3KG	16.9KG	11.75KG
H47*W450*L600 mm	67.6KG	18.5KG	15.73KG
H47*W480*L950 mm	68.1KG	17.8KG	18.17KG

適用產業

機械廠、晶圓廠、玻璃廠、面板廠、塑膠廠…等



漢陞有限公司

HAN SHENG CO., LTD

E-mail : hshansheng@yahoo.com.tw